


TUOTTEEN KUVAUS

Tehdasvalmisteinen lasitusjärjestelmä isokokoisille elementeille, A98 sopii sekä kattoon että julkisivulasituksiin. Itsekantava harjakatto ei tarvitse erillistä runkorakennetta, joka toinen elementti voi olla avattava ilman ylimääräistä kehystä. Yhdessä kapeiden kehysten, integroitujen avattavien elementtien ja näkymättömien avauslaitteiden kanssa A98 tuo rakennukseen ennenkuulumattoman paljon luonnonvaloa.

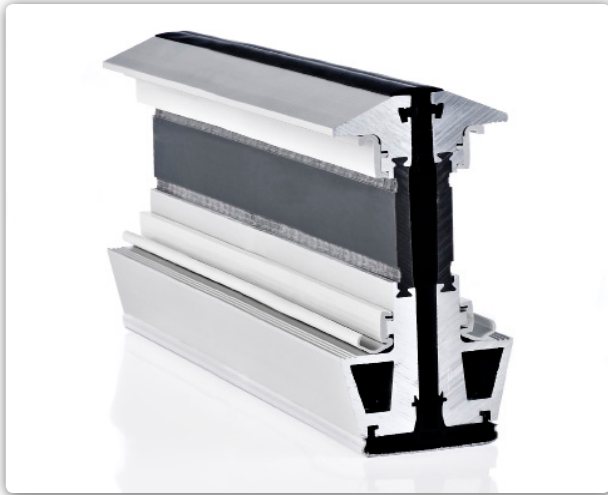

MATERIAALI

Alumiiniprofiili on lämpökatkaistu integroidulla PUR ytimellä.

Kaikki materiaalit ovat kierrätyskelpoisia.

LASITYYPIT

Lasit ovat jalokaasutäytteisiä 3-lasisia eristyslaseja varustettuna "warm edge" välilistalla.

A98 on saatavana erikoislaseilla varustettuna, riippuen kohteen vaatimuksista ja tarpeista.

U-ARVO

3-lasinen:

- Koko elementille 0,79 W/m²K.
- Eristyslasille 0,5 W/m²K.

*U-arvo lasketaan joka kohteelle erikseen

VÄRI

A98 väri - anodisoitu alumiini tai pulverimaalattu RAL:n väriin.

ASENNUS

Tehdasvalmisteinen elementti varmistaa tuotteen laadun. Asennus nopeutuu ja työturvallisuus paranee, koska asennuspaikalla ei työskennellä kehystämättömien lasien kanssa.

Asennus kohteessa alkaa asentamalla harjaprofiili, johon elementit ripustetaan, sen jälkeen runkotiiviste ja päätylasit. Tämän jälkeen elementtiin kiinnitetään tiiviste ja vesikouru. Elementit ripustetaan helposti harjaprofiiliin yksitellen. Harjaprofiili on leikattu niin että se sopii täydellisesti asennusaukkoon.

TUULETUS

Joka toinen elementti voi olla avattava tuuletus- ja/ tai savunpoistokäyttöön. Kiinteä elementti on helppo muuttaa avattavaksi jälkeenpäin ilman mitään muutoksia ainoastaan lisäämällä avauslaitteet.

A98:ssa tämä ominaisuus on viety vielä pidemmälle; avauslaite on integroitu alaprofiiliin.



MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET

VITRAL A98 voidaan käyttää julkisivulasitukseen ja kattolasitukseen, viisto- ja harjakatton sekä pyramidina, mahdollisuuksia ja ideoita on miltei rajattomasti.

Profiilin mitat:

- Korkeus: 98 mm
- Leveys: 52 mm

Elementin mitat:

- Korkeus: 260-3500 mm
- Leveys: 260-1200 mm
- Elementin pinta-ala: Maksimi 3 m²

Asennus kaltevuus:

- Viisto rakenne: 15-90°
- Harjaktto: 25-60° (15° jos täysin tuettu)

Elementtikoko riippuu aina kaltevuudesta ja muista olosuhteista. Suoritamme aina elementtien mitoitus- ja asennus- ja huolto-työt kuhunkin kohteeseen.

TAKUU

A98 järjestelmällä 5 vuotta. Avauslaitteella 2 vuotta.

SERTIFIKAATIT

A98 on CE hyväksytty BS/EN 14351-1 mukaisesti. VITRALin tuotteet ovat kokonaan tehdasvalmisteisia ja ISO-sertifioituja sekä käyvät läpi tiukat tuotannon laatu- ja testit. VITRALilla on ISO9001:2008 sertifikaatti.

TUKI

Olemme aina valmiita auttamaan suunnittelussa ja vastaamaan kysymyksiin VITRAL lasituksesta ja sen ominaisuuksista.

VITRAL lasitusjärjestelmät ovat poikkeuksellisen laadukkaita, tyylikkäitä ja toimintavarmoja. Uudessa VITRAL A98:ssa on kestävyys, toimivuus ja ulkonäkö yhdistetty moniin muihin ainutlaatuisiin ominaisuuksiin, tyylikkyys ja täydellinen toimivuus yhdistyvät tässä järjestelmässä.

Yhteyttä VITRAL

RÖSCH OY
Itäkatu 1-5 D 210
00930 Helsinki
puh: 010 4233 979
GSM: 050 5421206
e-mail: siv@rosch.fi
www.rosch.fi

VITRAL A/S
Lyfå Parken,
Måløv Byvej 229
DK-2760 Måløv, Denmark
Tel: +45 4718 0100
info@vital.dk
www.vital.dk

