


TUOTTEEN KUVAUS

VITRAL SkyVision on vaakataso-kattolasi, joka päästää maksimaalisesti luonnonvaloa sisään rakennukseen ilman alapuolelta näkyviä välisaumoja. Muista järjestelmistä poiketen on VITRAL SkyVision testattu standardien TN66:n ja TN67:n mukaisesti.

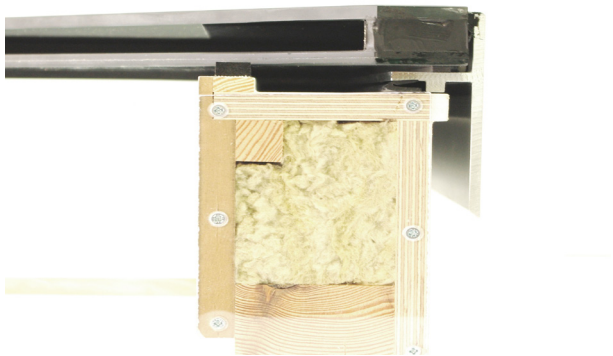

MATERIAALIT

SkyVision rakenne koostuu lasista, alumiinista ja puusta. SkyVision toimitetaan työmaalle valmiina, varustettuna eristetyllä sokkelilla, asennettavaksi tasa- tai loivaan kattoon. VITRAL SkyVision toimitetaan vakiotuotteena kaksinkertaisella eristyslasilla ja "warm edge" välilistalla.

LASITYYPIT

SkyVision lasitus on argontäytteen turvalasi. Ulkolasi on karkaistua ja sisälasi laminoitua.

Vakio:

- 32mm kaksinkertainen eristyslasi.
- 8mm karkaistua lasi ulkopuolella ja 4+4mm laminoitu lasi sisäpuolella.

Ecoline:

- 32 mm kolminkertainen eristyslasi.
- 6mm karkaistua lasi, 4 mm karkaistua lasi, 8,76 mm laminoitu, TPS välilista.

U-ARVOT

Vakio:

- U-arvo koko rakenteelle on 1,24 W/m²K.*
- U-arvo eristyslasille on 1,1 W/m²K.

Ecoline:

- U-arvo koko rakenteelle on 0,87 W/m²K.*
- U-arvo eristyslasille on 0,7 W/m² K.

*U-arvo lasketaan joka kohteelle erikseen.

VÄRI

SkyVision vakioväri on tumma harmaa (RAL 7043). Sisäpinta on valkoinen.

MALLIT

Neljä vaihtoehtoa - SkyVision Fixed (Kiinteä), SkyVision Comfort (Avattava), SkyVision Walk-On ja SkyVision Ecoline.

SKYVISION FIXED (KIINTEÄ)

Tämä vaihtoehto antaa maksimivalomäärän sisään rakennukseen ilman tuuletusmahdollisuutta.



SKYVISION COMFORT (AVATTAVA)

Tämä vaihtoehto on avattava tuuletuskäyttöön. Sopii loiville katoille. Ikkuna toimitetaan ketjuavaajalla, joka sijaitsee kehyksessä tuuletuspuolella.

SKYVISION WALK-ON

Walk-On on kiinteä kattoikkuna ja voidaan asentaa paikkaan, jossa on tarvetta liikkua ikkunan päällä. Lasi on 3-kertainen 52 mm paksu erikoislasi. Lasi on testattu 500 kg/m²:n kuormalla. Lasituksessa voidaan myös käyttää silkkipainettua lasia.



SKYVISION ECOLINE

Matalin U-arvo saavutetaan SkyVision Ecoline tuotteella. U-arvo on 0.87 W/m²K.

MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET

- Voidaan asentaa 4-15°
- Sokkeli toimitetaan 150 mm:stä 500 mm:iin riippuen SkyVision mallista.
- SkyVision valmistetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti ja on saatavana 250x250 mm:sta -avattava poikkeuksellisesti 600x600 mm- aina 1000x2000 mm:iin asti - kaikki mallit- (vapaa sisämitta)

TAKUU

SkyVision:lla on 5 vuoden takuu. Avauslaitteille 2 vuotta.

SERTIFIKAATIT

SkyVision täyttää tämän päivän turvamääräykset ja on CE-merkitty DS/EN14351-1 mukaisesti. CE merkintä sisältää seuraavat testit: EN1873, DS/EN 717-1, EN/ISO 10077-1 and -2, EN673, DS418, EN12207 ja EN1026. VITRAL:illa on ISO9001:2008 sertifikaatti.

TUKI

Olemme aina valmiita auttamaan suunnittelussa ja vastaamaan kysymyksiin VITRAL tuotteista ja sen ominaisuuksista.

SkyVision on korkealaatuinen tuote, mutta suunniteltu yksinkertaiseksi. SkyVision antaa parhaan lopputuloksen kilpailukykyiseen hintaan!



Yhteyttä VITRAL

RÖSCH OY
Itäkatu 1-5 D 210
00930 Helsinki
puh: 010 4233 979
GSM: 050 5421206
e-mail: siv@rosch.fi
www.rosch.fi

VITRAL A/S
Lyfa Parken,
Måløv Byvej 229
DK-2760 Måløv, Denmark
Tel: +45 4718 0100
info@vitral.dk
www.vitral.dk