


TUOTTEEN KUVAUS


Tehdasvalmisteinen lasitusjärjestelmä, joka sopii sekä kattoon että julkisivulasitukseen. Itsekantava harjakatto ei tarvitse erillistä runkorakennetta, tämä tarkoittaa, että joka toinen elementti voi olla avattava ilman ylimääräistä alumiinikehystä. U-arvo on hyvä, huoltokustannukset pieniä ja samalla siro ulkomuoto päästää paljon valoa sisään rakennukseen. Miksi alumiinia?

Alumiini on kestävä, joustava, tyylikäs ja ympäristöystävällinen materiaali. Lämpökatkaistu alumiiniprofiili sopii hyvin moniin rakennuskohteisiin.

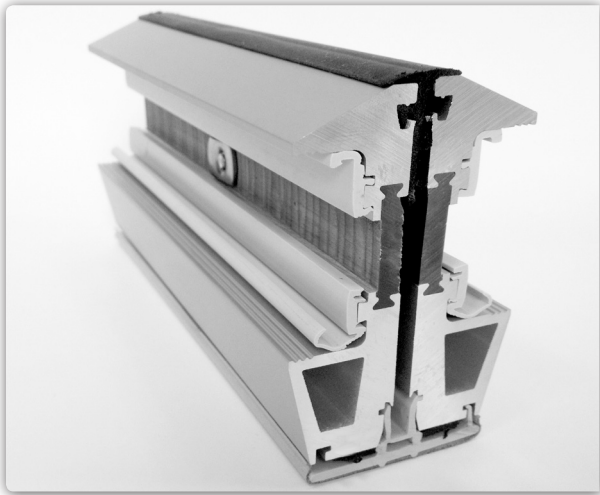

MATERIAALI

Korkealaatuinen alumiinikehysrakenne, mahdollistaa pitkän käyttöiän eikä menetä ominaisuuksiaan. Kehykset ovat lämpökatkaistuja integroidulla PUR ytimellä. Kaikki materiaalit ovat kierrätyskelpoisia.

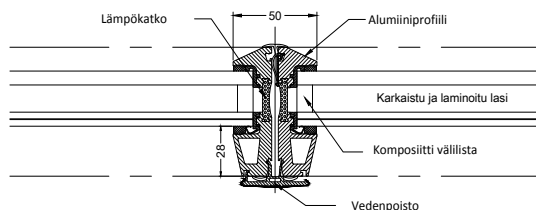

LASITYYPIT

Lasi on argon- tai krypton täytteinen kaksi- tai kolmelasinen eristyslasi komposiitti väliliistalla. Elementin ulkolasi on karkaistua ja sisälasi laminoitua turvalasia.

A74 on saatavana erikoislaseilla riippuen kohteen vaatimuksista ja tarpeista.

U-ARVOT

2-lasinen:

- U-arvo koko elementille on 1.6 W/m²K.*
- U-arvo eristyslasille on 1,1 W/m²K.

3-lasinen:

- U-arvo koko elementille on 1.0 W/m²K.*
- U-arvo eristyslasille 0,7 W/m²K.

*U-arvo lasketaan joka kohteelle erikseen.

VÄRI

A74 väri - anodisoitu alumiini tai pulverimaalattu RAL:n väriin.

ASENNUS

Tehdasvalmisteinen elementti varmistaa tuotteen laadun. Asennus nopeutuu ja työturvallisuus paranee, koska asennuspaikalla ei työskennellä kehystämättömien lasien kanssa.

Asennus kohteessa alkaa asentamalla harjaprofiili, johon elementit ripustetaan, sen jälkeen runkotiiviste ja päätylasit. Tämän jälkeen elementtiin kiinnitetään tiiviste ja vesikouru. Elementit ripustetaan helposti harjaprofiiliin yksitellen. Harjaprofiili on leikattu niin että se sopii täydellisesti asennusaukkoon.

TUULETUS

Joka toinen elementti voi olla avattava tuuletus- ja/ tai savunpoistokäyttöön. Kiinteä elementti on helppo muuttaa avattavaksi jälkeenpäin ilman mitään muutoksia ainoastaan lisäämällä avauslaitteet.



MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET

VITRAL A74 voidaan käyttää julkisivulasitukseen ja kattolasitukseen, viisto- ja harjakatton sekä pyramidina, mahdollisuuksia ja ideoita on miltei rajattomasti.

Profiilin mitat:

- Korkeus: 74 mm
- Leveys: 50 mm

Elementin mitat:

- Korkeus: 250-2900 mm
- Leveys: 250-1200 mm
- Pinta-ala: Maksimi 2 m²

Asennus kaltevuus:

- Viisto rakenne: 15-90°
- Harjakatto: 25-60° (15° jos täysin tuettu)

TAKUU

A74 järjestelmällä 5 vuotta. Avauslaitteella 2 vuotta.


SERTIFIKAATIT

A74 on CE merkitty DS/EN14351-1:n mukaisesti. A74 voidaan myös liittää rakennuksen savunpoistojärjestelmään, EN12101-2. VITRALilla on ISO9001:2008 sertifikaatti.

TUKI

Olemme aina valmiita auttamaan suunnittelussa ja vastaamaan kysymyksiin VITRAL- lasituksesta ja sen ominaisuuksista.

Lämpökatkaistu alumiini sopii hyvin moniin rakennuskohteisiin.

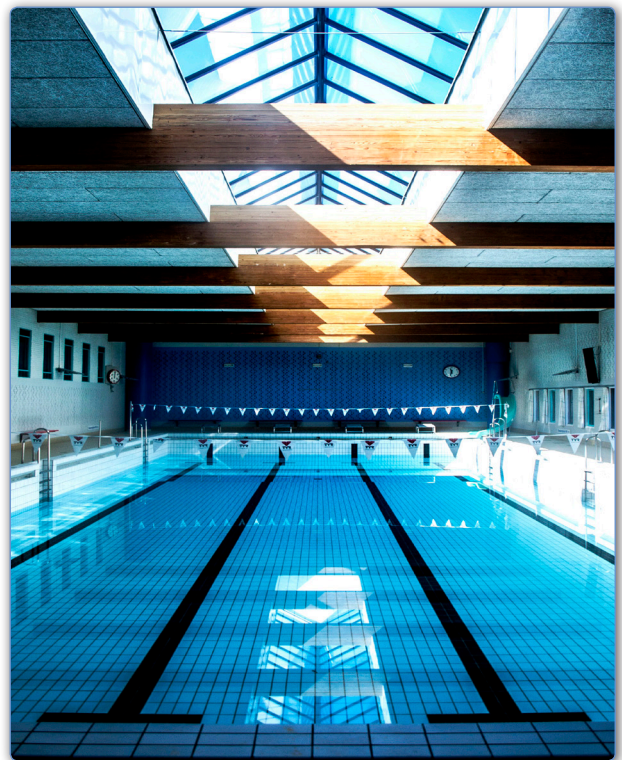

Yhteyttä VITRAL

RÖSCH OY
Itäkatu 1-5 D 210
00930 Helsinki
puh: 010 4233 979
GSM: 050 5421206
e-mail: siv@rosch.fi
www.rosch.fi

VITRAL A/S
Lyfa Parken,
Måløv Byvej 229
DK-2760 Måløv, Denmark
Tel: +45 4718 0100
info@vital.dk
www.vital.dk

